El antiincrustante/dispersante SpectraGuard™ 111 es un tratamiento químico previo de alto rendimiento que controla las sales inorgánicas, los hidróxidos metálicos y los coloides en aguas de alimentación de OI. Sus características de rendimiento exclusivas proporcionan a los usuarios un control más completo de los productos químicos para aguas de alimentación del sistema, la reducción de la suciedaden la membrana y la disminución de los requisitos de limpieza. SpectraGuard™ 111 es compatible con todos los tipos de membrana ycomponentes del sistema.

Características y beneficios

- El antiincrustante de alto rendimiento proporciona el mejor inhibidor de sarro inorgánico disponible.
- SuperConcentrate (SC) 11 veces más que reduce drásticamente los requisitos de transporte e inventario.
- Fórmula sin fosfato que reduce el impacto negativo en el medio ambiente.
- Estructura molecular estable que mantiene la integridad en aplicaciones de pH alto, temperatura elevada y salinidad alta.
- Clasificado para su uso en sistemas de membrana para la producción de agua potable (Norma ANSI/NSF 60).

Usos

- Control de carbonato de calcio, sulfato de calcio, sulfato de bario, fluoruro de calcio, sílice e hidróxidos de hierro y aluminio.
- Puede mezclarse con otras fórmulas de tratamiento previo de Professional Water Technologies™ para reducir el equipo de dosificación de productos químicos.

Especificaciones

Aspecto	Líquido claro
pH	1,60 – 2,60
Densidad (kg/litro)	1,15 - 1,20

NSF Certified to NSF/ANSI 60

Envase

Cubo: 5 galones/18,9 litros

Tambor: 55 galones/208 litros

Contenedor cerrado: 275 galones/ 1040 litros

A granel: disponible si se solicita

Si necesita opciones especiales de empaque, comuníquese con PWT o el distribuidor local.

SpectraGuard™ 111

ANTIINCRUSTANTE CONCENTRADO LÍQUIDO PARA ÓSMOSIS INVERSA

AQUAREP S.R.L.
Leopoldo Lugones N° 1872, Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina
Consultas y ventas: AQUAREP · www.aquarep.com.ar · info@aquarep.com.ar · WhatsApp +54 9 11 6091-0087

SpectraGuard™ 111

ANTIINCRUSTANTE CONCENTRADO LÍQUIDO PARA ÓSMOSIS INVERSA

Instrucciones generales de aplicación y mezclado para SpectraGuard™ 111


1. Las proporciones de dosis habituales parà agua de mar son de 0.02 a 0.05 mg/l, y las proporciones de dosis habituales parà agua salobre son de 0.09 a 0.3 mg/l.

2. Para obtener un informe personalizado de dosificación de productos químicos, llame a Professional Water Technologies™ o al distribuidor local.

ProDose XPRT™ – Software de Predicción de Incrustantimiento

Software de predicción de Incrustantimiento patentada PWT, ProDose XPRT™ ofrece capacidades de dosificación inmediatos para nuestros productos químicos especiales. El software puede crear casos para estudiar múltiples condiciones de operación, y entrar directamente en los análisis concentrado conduce a la selección óptima de producto PWT y dosis. ProDose XPRT™ puede generar informes completos y exhaustivos que detallan las proyecciones de incrustantimiento.

ProDose XPRT™ está disponible bajo única petición .
Póngase en contacto con su representante de PWT para más información.

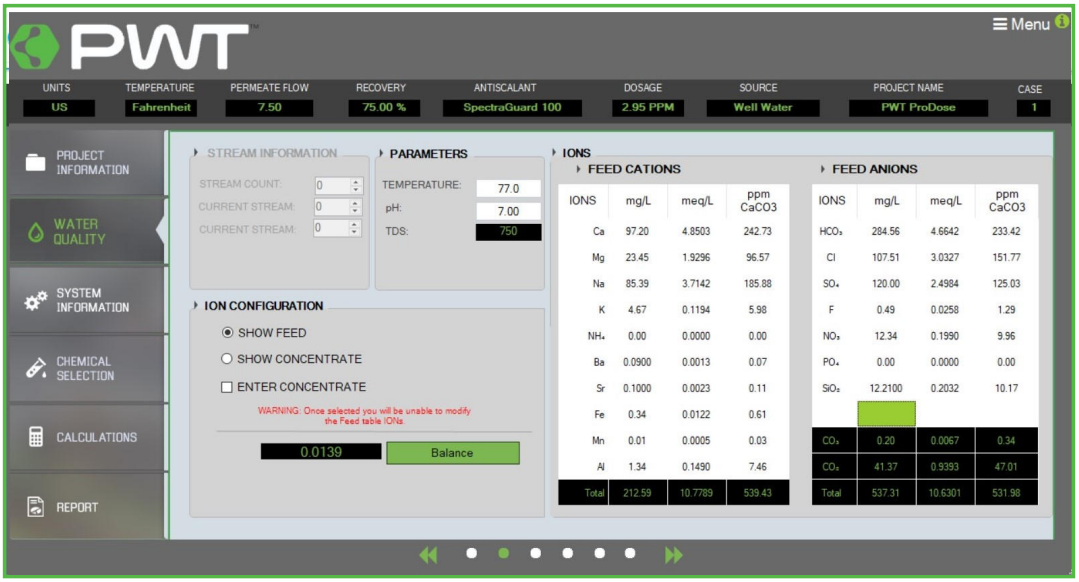

PWT™
Forward thinking chemistry

AQUAREP S.R.L.
Leopoldo Lugones N° 1872, Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina
Consultas y ventas: AQUAREP · www.aquarep.com.ar · info@aquarep.com.ar · WhatsApp +54 9 11 6091-0087