El antiincrustante/dispersante SpectraGuard™ 100 es un tratamiento químico previo de alto rendimiento que controla las sales inorgánicas, los hidróxidos metálicos y los coloides en aguas de alimentación de OI. Sus características de rendimiento exclusivas proporcionan a los usuarios un control más completo de los productos químicos para aguas de alimentación del sistema, la reducción de la suciedaden la membrana y la disminución de los requisitos de limpieza. SpectraGuard™ 100 es compatible con todos los tipos de membrana y componentes del sistema.

Características y beneficios

- Fórmula sin fosfato que reduce el impacto negativo en el medio ambiente.
- Estructura molecular estable que mantiene la integridad en aplicaciones de pH alto, temperatura elevada y salinidad alta.
- Clasificado para su uso en sistemas de membrana para la producción de agua potable (Norma ANSI/NSF 60).

Usos

- Control de carbonato de calcio, sulfato de calcio, sulfato de bario, fluoruro de calcio, sílice e hidróxidos de hierro y aluminio.
- Puede mezclarse con otras fórmulas de tratamiento previo de Professional Water Technologies para reducir el equipo de dosificación de productos químicos.

Especificaciones

Aspecto	Líquido claro
pH	2,00 – 3,00
Densidad (kg/litro)	1,00 - 1,10

NSF Certified to NSF/ANSI 60

Envase

Cubo: 5 galones/18,9 litros

Tambor: 55 galones/208 litros

Contenedor cerrado: 275 galones/ 1040 litros

A granel: disponible si se solicita

Si necesita opciones especiales de empaque, comuníquese con PWT o el distribuidor local.

SpectraGuard™ 100

ANTIINCRUSTANTE LÍQUIDO PARA ÓSMOSIS INVERSA

AQUAREP S.R.L.
Leopoldo Lugones N° 1872, Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina
Consultas y ventas: AQUAREP · www.aquarep.com.ar · info@aquarep.com.ar · WhatsApp +54 9 11 6091-0087

SpectraGuard™ 100

ANTIINCRUSTANTE LÍQUIDO PARA ÓSMOSIS INVERSA


Instrucciones generales de aplicación y mezclado para SpectraGuard™100

1. Las proporciones de dosis habituales parà agua de mar son de 0.25 a 0.5 mg/l, y las proporciones de dosis habituales parà agua salobre son de 1.0 a 3.0 mg/l.
2. Para obtener un informe personalizado de dosificación de productos químicos, llame a Professional Water Technologies™ o al distribuidor local.
3. Usamos ProDose para determinar el potencial de eliminación de sarro y los niveles de dosificación de productos químicos recomendados.

ProDose XPRT™ – Software Predicción Escala

Software de predicción de escalamiento patentada PWT, ProDose XPRT™ ofrece capacidades de dosificación inmediatos para nuestros productos químicos especiales. El software puede crear casos para estudiar múltiples condiciones de operación, y entrar directamente en los análisis concentrado conduce a la selección óptima de producto PWT y dosis. ProDose XPRT™ puede generar informes completos y exhaustivos que detallan las proyecciones de escala .

ProDose XPRT™ está disponible bajo única petición .
Póngase en contacto con su representante de PWT para más información.

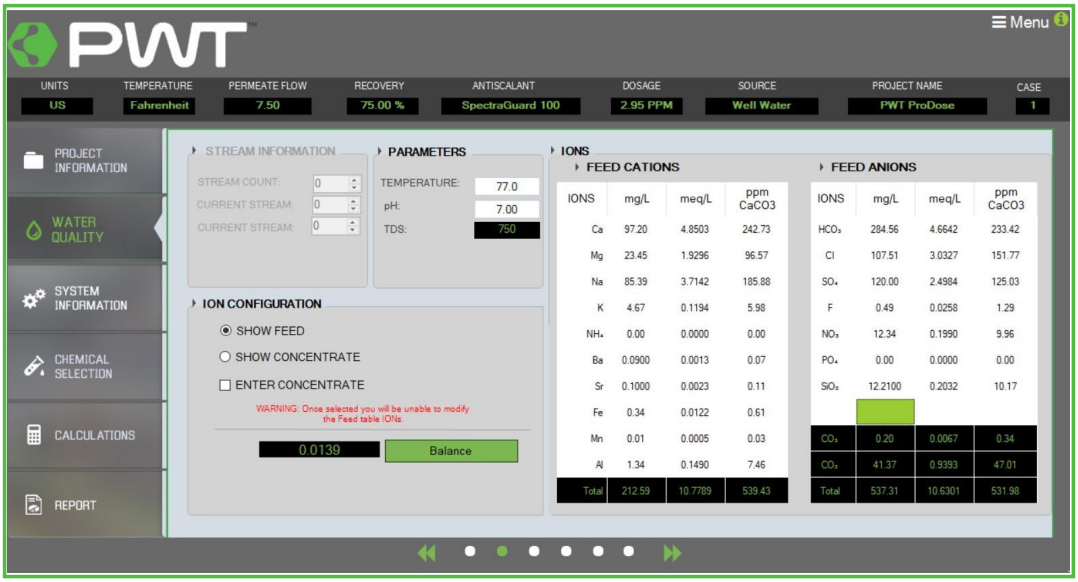

PWT™
Forward thinking chemistry

AQUAREP S.R.L.
Leopoldo Lugones N° 1872, Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina
Consultas y ventas: AQUAREP · www.aquarep.com.ar · info@aquarep.com.ar · WhatsApp +54 9 11 6091-0087