**El antiincrustante/dispersante SpectraGuard™ 250 controla las sales inorgánicas, los hidróxidos metálicos y los coloides en aguas de alimentación de OI. Sus características de rendimiento proporcionan a los usuarios un control más completo de los productos químicos para aguas de alimentación del sistema, la reducción de la suciedad en la membrana y la disminución de los requisitos de limpieza. SpectraGuard™ 250 es compatible con todos los tipos de membrana y componentes del sistema.**

## Características y beneficios

- Basado en una mezcla sinérgica de fosfatos, este producto es compatible con polímeros catiónicos comúnmente alimentados en componentes de sistema aguas arriba (como la línea de producto FilteRx™ de Professional Water Technologies™) sin inducir la formación de precipitados en la membrana ni equipos de agua de alimentación.
- Estable en presencia de cloro; puede utilizarse en sistemas con halógenos en el agua de alimentación.
- Eficaz en un amplio espectro de pH, lo que minimiza la necesidad de ajustar el pH.
- Compatible con fuentes de agua de alimentación con óxidos metálicos; por lo tanto, no forma precipitados en presencia de estos.
- Clasificado para su uso en sistemas de membrana para la producción de agua potable (NormaANSI/NSF60).

## Usos

- Control de carbonato de calcio, sulfato de calcio, sulfato de bario, fluoruro de calcio, sílice y óxidos de hierro y aluminio.

## Especificationes

| | |
|---|---|
| Aspecto | Líquido claro |
| pH | 1,50 – 2,50 |
| Densidad (kg/litro) | 1,12 - 1,18 |

NSF Certified to NSF/ANSI 60

## Envase

Cubo: 5 galones/18,9 litros

Tambor: 55 galones/208 litros

Contenedor cerrado: 275 galones/ 1040 litros

A granel: disponible si se solicita

*Si necesita opciones especiales de empaque, comuníquese con PWT o el distribuidor local.*

# SpectraGuard™ 250

ANTIINCRUSTANTE LÍQUIDO PARA ÓSMOSIS INVERSA

AQUAREP S.R.L.
Leopoldo Lugones N° 1872, Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina
Consultas y ventas: AQUAREP · www.aquarep.com.ar · info@aquarep.com.ar · WhatsApp +54 9 11 6091-0087

# SpectraGuard™ 250

ANTIINCRUSTANTE LÍQUIDO PARA ÓSMOSIS INVERSA

## Instrucciones generales de aplicación y mezclado para SpectraGuard™ 250


1. Las proporciones de dosis habituales son de 2,0 mg/l a 6,0 mg/l.

2. Para obtener un informe personalizado de dosificación de productos químicos, llame a Professional Water Technologies™ o al distribuidor local.

## ProDose XPRT™ – Software Predicción Escala

Software de predicción de escalamiento patentada PWT, ProDose XPRT™ ofrece capacidades de dosificación inmediatos para nuestros productos químicos especiales. El software puede crear casos para estudiar múltiples condiciones de operación, y entrar directamente en los análisis concentrado conduce a la selección óptima de producto PWT y dosis. ProDose XPRT™ puede generar informes completos y exhaustivos que detallan las proyecciones de escala .

*ProDose XPRT™ está disponible bajo única petición .*
*Póngase en contacto con su representante de PWT para más información.*

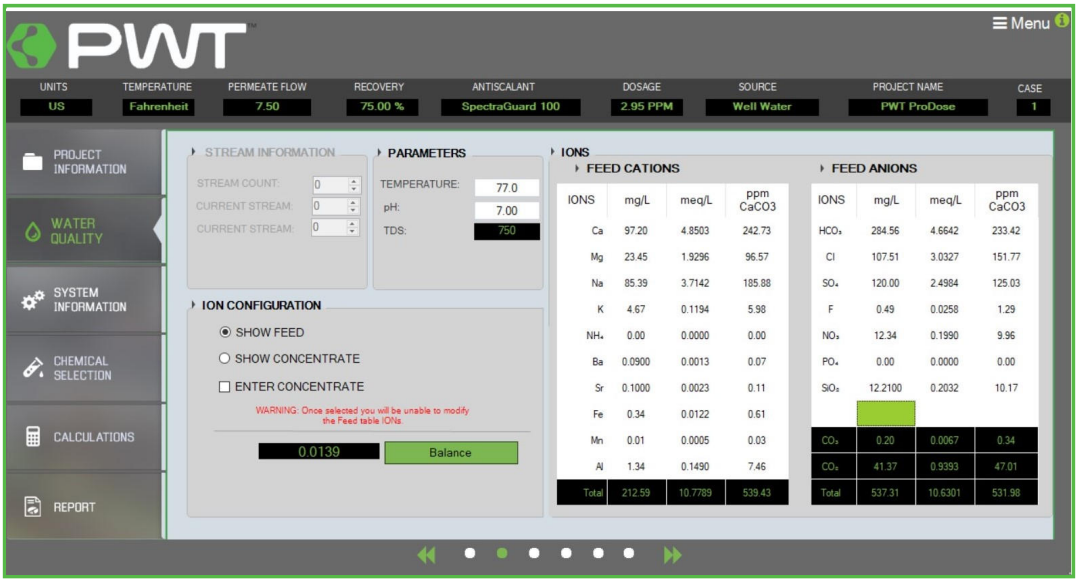


PWT™
Forward thinking chemistry

AQUAREP S.R.L.
Leopoldo Lugones N° 1872, Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina
Consultas y ventas: AQUAREP · www.aquarep.com.ar · info@aquarep.com.ar · WhatsApp +54 9 11 6091-0087