El antiincrustante/dispersante SpectraGuard™ 350 es es un tratamiento químico previo de alto rendimiento que controla las sales inorgánicas, los hidróxidos metálicos y los coloides en aguas de alimentación de OI a una proporción de dosis inferior. Esta mezcla única de composiciones químicas antiincrustantes permite la disminución de suciedad y sarro en el agua líder en la industria con alta carga de sólidos suspendidos. SpectraGuard™ 350 es compatible con todos los tipos de membrana y componentes del sistema.

Características y beneficios

- El efecto sinérgico de la tecnología dendriplex™ mezclado con los fosfonatos reduce la suciedad en las aguas con alto contenido de sales y sílice, y suciedad coloidal.
- El más alto rendimiento permite el uso de proporciones de dosis menores que las fórmulas existentes.
- Fórmula con bajo contenido de fosfato que reduce el impacto negativo en el medio ambiente.
- Estructura molecular estable que mantiene la integridad en aplicaciones de pH alto, temperatura elevada y salinidad alta.
- Clasificado para su uso en sistemas de membrana para la producción de agua potable (Norma ANSI/NSF 60).

Usos

- Control de la suciedad en aguas con alto contenido de sales y sílice, y suciedad coloidal.
- Control de carbonato de calcio, sulfato de calcio, sulfato de bario, fluoruro de calcio, sílice e hidróxidos de hierro y aluminio.
- Puede mezclarse con otras fórmulas de tratamiento previo de Professional Water Technologies™ para reducir el equipo de dosificación de productos químicos.

Especificaciones

Aspecto	Líquido de color ámbar
pH	2,20 – 2,80
Densidad (kg/litro)	1,00 - 1,10

NSF Certified to NSF/ANSI 60

Envase

Cubo: 5 galones/18,9 litros

Tambor: 55 galones/208 litros

Contenedor cerrado: 275 galones/ 1040 litros

A granel: disponible si se solicita

Si necesita opciones especiales de empaque, comuníquese con PWT o el distribuidor local.

SpectraGuard™ 350

ANTIINCRUSTANTE LÍQUIDO PARA ÓSMOSIS INVERSA

AQUAREP S.R.L.
Leopoldo Lugones N° 1872, Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina
Consultas y ventas: AQUAREP · www.aquarep.com.ar · info@aquarep.com.ar · WhatsApp +54 9 11 6091-0087

SpectraGuard™ 350

ANTIINCRUSTANTE LÍQUIDO PARA ÓSMOSIS INVERSA

Instrucciones generales de aplicación y mezclado para SpectraGuard™ 350


1. Las proporciones de dosis habituales son de 1,0 mg/l a 5,0 mg/l.

2. Para obtener un informe personalizado de dosificación de productos químicos, llame a Professional Water Technologies™ o al distribuidor local.

ProDose XPRT™ – Software Predicción Escala

Software de predicción de escalamiento patentada PWT, ProDose XPRT™ ofrece capacidades de dosificación inmediatos para nuestros productos químicos especiales. El software puede crear casos para estudiar múltiples condiciones de operación, y entrar directamente en los análisis concentrado conduce a la selección óptima de producto PWT y dosis. ProDose XPRT™ puede generar informes completos y exhaustivos que detallan las proyecciones de escala .

ProDose XPRT™ está disponible bajo única petición .
Póngase en contacto con su representante de PWT para más información.

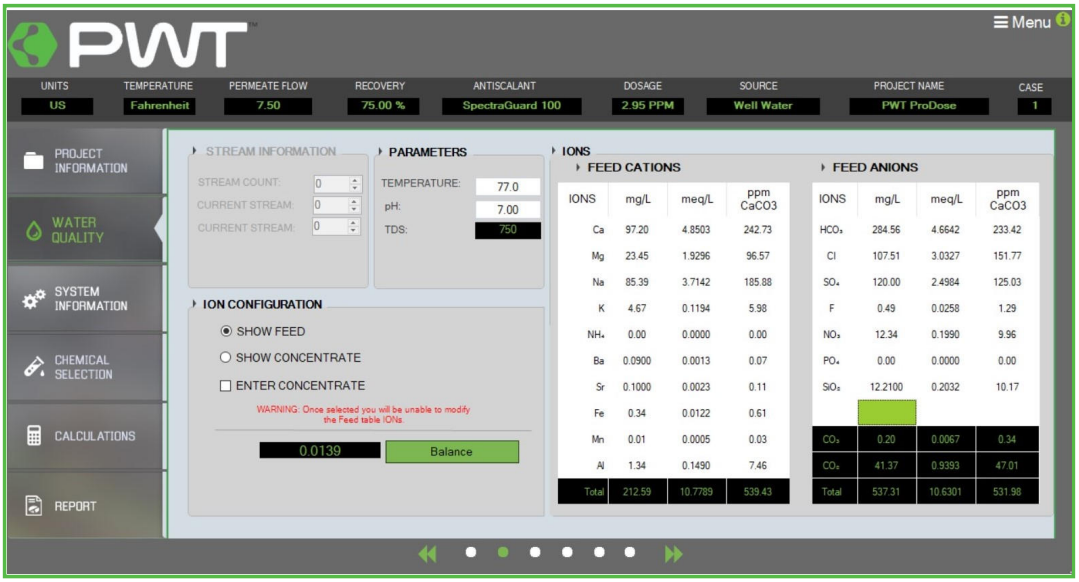

PWT™
Forward thinking chemistry

AQUAREP S.R.L.
Leopoldo Lugones N° 1872, Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina
Consultas y ventas: AQUAREP · www.aquarep.com.ar · info@aquarep.com.ar · WhatsApp +54 9 11 6091-0087